



Gamme professionnelle

DIESEL EXTREME CLEANER **ex- Diesel Clean3**

Protection des injections haute pression

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ Nettoyage complet et rapide de tout le système d'alimentation en un seul plein.
- ✓ Protège les systèmes d'injection à haute pression (TDI, HDI, ...).
- ✓ Nettoie et protège instantanément les injecteurs, rétablit et maintient la forme idéale des jets d'injecteurs.
- ✓ Rétablit la puissance du moteur, effectue un ralenti régulier et prévient les problèmes de démarrage.
- ✓ Préviend l'encrassement sur l'EGR.
- ✓ Protège et lubrifie efficacement les injecteurs et les pompes.
- ✓ Augmente la fiabilité opérationnelle et évite les surconsommations de carburant.
- ✓ Répond aux normes Euro 5/Euro 6.
- ✓ Compatible EN590.
- ✓ Sans risque pour tous les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

Applications

- ✓ Pour tous les moteurs diesel, y compris les moteurs du type common rail ou injecteurs/pompe.
- ✓ Pour gazole et biogazole jusqu'à B30.
- ✓ Convient à tous les réservoirs, même sans bouchon !

Caractéristiques

Aspect	: liquide jaune clair
Densité à 15°C	: 0,818 kg/dm ³
Indice de réfraction à 20°C	: 1,4435
Point d'éclair (en vase clos)	: 42°C

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.




Mode d'emploi

- ✓ Pour effet nettoyant optimal, ajouter un flacon de 500 ml à 60 litres de gazole.
- ✓ En cas d'encrassement sévère du moteur, ajouter un flacon de 500 ml à un minimum de 30 litres de gazole.

NOTE

Pour un nettoyage efficace du moteur diesel nous recommandons de compléter le traitement avec : **EGR Diesel (Aérosol – WL23379)**: Nettoie le collecteur d'admission d'air et les soupapes d'admission

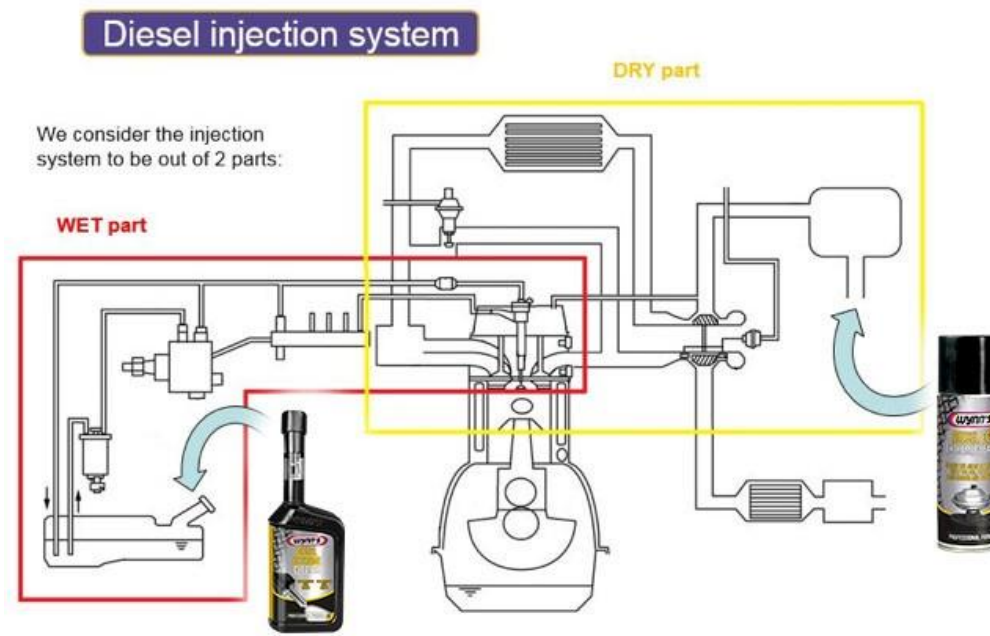

Conditionnement

PN 12292 – 12 x 500 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL

Fiche Technique

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.